

DOM Protector®

Mechatronisch

DOM Protector®

DOM Protector® biedt in de standard configuratie complete veiligheid, flexibiliteit en hoog comfort. De cilinder biedt de hoogst mogelijke bescherming tegen elektronische en mechanische manipulatie. Ukunt tot 32,000 sluitmedia (medewerkers) beheren met een veelvoud aan toegangscontrole functionaliteiten (bijv. tijdzones). De mogelijkheid om tot 2.000 gebeurtenissen op te slaan garandeert het traceren van vrijgaves. Herkenning van de transponder gebeurt aan de buitenzijde van de deur. Vanuit de binnenzijde kan de deur ten alle tijde worden geopend door de knop, zonder dat hier een geautoriseerde transponder voor nodig is.

DOM Protector® 2 zijden gecontroleerd

Zowel de knop aan de buitenzijde als aan de binnenzijde draaien vrij. Voordat de cilinder bedienbaar is moet hoe dan ook - onafhankelijk vanaf welke zijde - een geautoriseerde transponder getoond worden. Door deze toepassing wordt het, onder andere, mogelijk om in- en uitgangscntroel te laten plaatsvinden d.m.v. de cilinder. Door verschillende autorisaties aan de binnenzijde als aan de buitenzijde toe te kennen kan de looprichting van mensen door het gebouw worden gestuurd of kunnen gebieden duidelijk van elkaar worden gescheiden.

DOM Protector® EE

De DOM Protector® EE is speciaal ontworpen voor gebruik in vluchtwegtechniek. Wanneer de cilinder niet gebruikt wordt staat de meenemer in vaste positie. Deze positie is overeenkomstig de EN 179/1125-norm voor gebruik in vluchtdeuren. We raden u aan het "certificate of conformity" per individuele slotenfabrikant te bekijken voor toepasbaarheid. De EN 179 en EN 1125 standaard schrijven voor dat maandelijks onderhoud uitgevoerd moet worden.

DOM Protector® EE DK (niet afgebeeld)

In toepassingen waar de DOM Protector® EE alleen gemonteerd kan worden vanaf de buitenzijde (bijv. bepaalde types veiligheidsbeslag), raden we het gebruik aan van de DOM Protector® EE DK (demonteerbare knop buitenzijde).

DOM Protector® EE zonder knop binnenzijde


De deur situatie kan zo zijn dat het gebruik van een DOM Protector® EE zonder knop aan de binnenzijde noodzakelijk is om de functionaliteit van de paniekdeur te garanderen.



DOM Protector®



DOM Protector® 2 zijden gecontroleerd

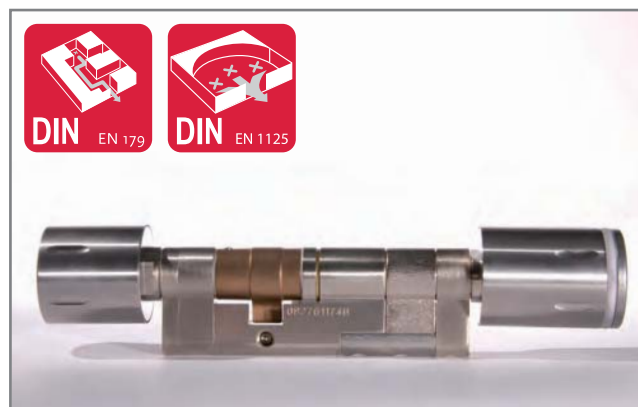

DOM Protector® EE (hier getoond: verlengde uitvoering)



DOM Protector® EE zonder knop binnenzijde